


17.02.24-01SE



Tillbehör - Extern givare 10 kΩ vid 25°C

FUNKTIONSBESKRIVNING

- Elektronisk termostat med "dubbla givare" för elektriska värmesystem så som takvärme, golvvärme, elradiatorer mm.
- Utrustad med en 3-läges funktionsväljare:
Klocka = nattsänkning 4°C, via extern klocka
Komfort = normaldrift
Spar = fast sänkning med 4°C
- Möjlighet att reglerna antingen rums- eller golvtemperaturen (med en extern givare) eller en kombination av dessa. Den externa givaren används som temperaturbegränsare, när dubbla givare är aktiverade.
- Strömbrytare, ON/OFF, 2-polig.

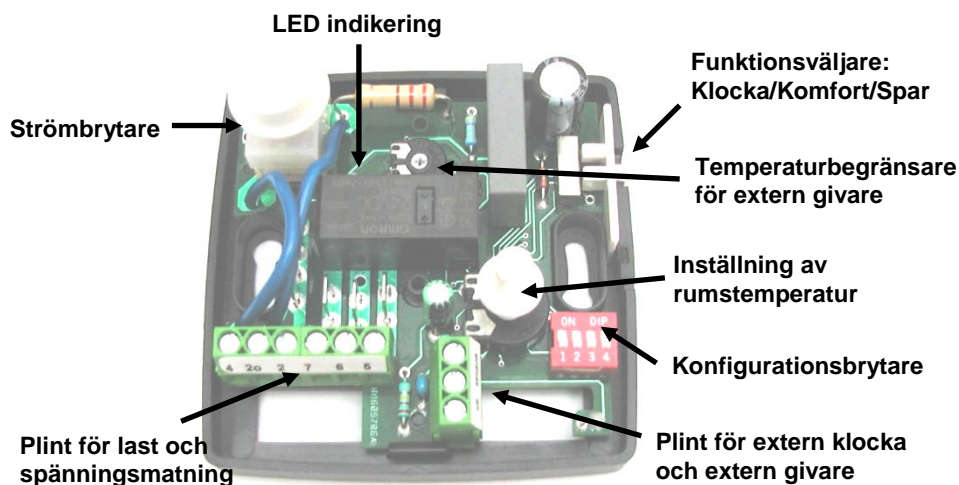

KONFIGURATIONSBRÖYRTARE



Brytare 2:
Typ av reglering

- On/Off reglering
- Proportionell regl.

Brytare 3 och 4: Givare konfigurationer

- Reglering med intern rumsgivare
- Reglering med extern givare
- Reglering med intern givare i kombination med extern givare (där inställningen används för att sätta lägsta temperatur)
- Reglering med intern givare i kombination med extern givare (där inställningen används för att sätta högsta temperatur)

LED INDIKERING

- Röd:** Värmeindikering
- Grön:** Nattsänkning via extern klocka (4°C)
- Orange:** Värmeindikering vid nattsänkning via extern klocka.
- Grön blinkning:** 0,5 sekunds intervall => Fel på intern och extern givare
 1,0 sekunds intervall => Fel på intern givare
 2,0 sekunds intervall => Fel på extern givare

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänningsmatning	230V~ +/- 10%
Märkström / Reläutgång	16A resistiv last, 230V~
Skydds- och kapslingsklass	Klass II - IP30
Inställbart temperaturområde	5°C – 30°C
Arbetstemperaturområde	0°C – 50°C
Kopplingsdifferens	0,1°C
Regleregenskaper	P-band 10 min och 2K eller on/off reglering med fast kopplingsdifferens 0,5K
Temp.begränsning extern givare	10°C – 40°C
Extern givare (tillbehör)	NTC (10 kΩ), Klass II, 3 meter