

Energoline

Elektrisk Bänk/Takvärmare



Energoline kan monteras under bänkar i kyrkor, väntrum, skolor, idrottsanläggningar, läktare mm. Den passar även för takmontage i mindre utrymmen på upp till 3 m takhöjd.

Den tunna, eleganta värmaren avger en mjuk och behaglig värme och smälter väl in i miljön. Den har kapslingsklass IP44 och kan installeras i torra, fuktiga och våta rum.

Hur fungerar det?

Energoline, **EL**, är en tunn lågtempererad värmepanel som bygger ner endast 35 mm. Den avger till största delen en mjuk värmestrålning och är speciellt framtagen att passa som både bänk- och takvärmare.

Som **bänkvärmare** monteras **EL** under bänkar i t.ex. kyrkor, väntsalar, idrottsanläggningar mm. Den värmer dels upp bänken, men även golvet under. Detta uppvärmningssätt är speciellt lämpligt i lokaler där inte den övriga luften önskas uppvärmd. Bänkvärmarna ger en snabb och behaglig värme dit den behövs, samtidigt får man en bra ekonomi med låg energiförbrukning!

Som **takvärmare** är **EL** speciellt lämplig för mindre utrymmen med låga takhöjder upp till 3 m. Den förhindrar effektivt förluster och kallras samt ger en mycket hög värmekomfort. Energibesparingar på upp till 25% är inte ovanliga, jämfört med konventionella värmesystem.

Det tunna och eleganta utförandet smälter diskret in i rumsmiljön, där takmontaget frigör värdefull golv- och väggyta, samtidigt är värmaren skyddad ifrån beröring och skadegörelse. Ett utmärkt val av värmesystem för ofentliga miljöer.



25.08.05-01SE



Design och utförande

Energoline tillverkas av en galvaniserad stålplåt som är pulverlackerad i vit kulör, RAL9016. Värmarens baksida, mot bänk/tak, är isolerad. **EL** är konstruerad för en lång livslängd med ett robust och hållbart värmeelement. CE märkt.

Teknisk Information

Effekt: 150W eller 220W, 230V.

Skydds- och kapslingsklass: Klass I - IP44.


Monteringshöjd: Upp till ca 3 m.

Elanslutning: Fast installation till en 4 mm² kopplingsplint i kopplingsutrymmet. Vidarekoppling till flera värmare är möjligt.

Upphängning: EL har fasta monteringsbleck vid varje kortsida och fästs dikt mot bänk eller mot tak.

Typ	Effekt 230V	mm				Kg
		L	W	H	C/C	
EL200	150W	1000	210	35	990	3,0
EL300	220W	1480	210	35	1470	4,5

Mer information om montering och anslutning finns i vår installationsanvisning. Värmereglering sker enklast med någon av våra rumstermostater eller värmeregulatorer.

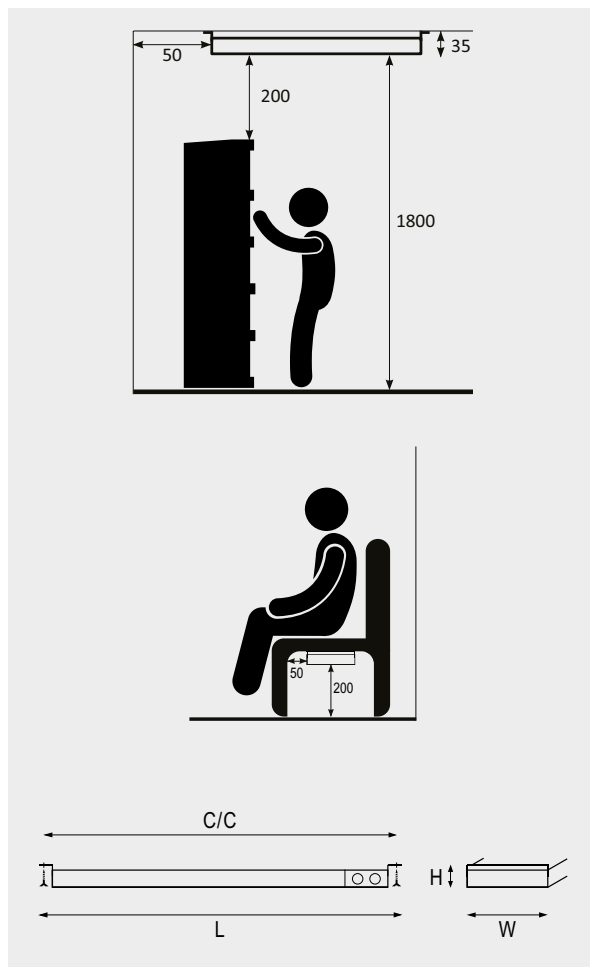

ENERGOTECH