



Att styra och reglera ditt värmesystem är viktigt när du vill ha det optimala inomhusklimatet. Komfort handlar om när temperaturen är "rätt" och det "känns" bra, precis som du vill ha det.

Våra termostater reglerar temperaturen enkelt och exakt, hela vägen till inställt värde. Vi erbjuder en rad av termostater som kompletterar vårt sortiment av värmestrålare, men de fungerar även lika bra till andra värmesystem och lösningar.


T15, T15-DV

Elektromekanisk 1-stegs termostat, för temperaturkontroll av rumsuppvärmning. Sensor, kapillärrör, av rostfritt stål. För utanpåliggande väggmontage.

Finns med utvändigt eller invändigt vred för temperaturinställning. Hög kapslingsklass.

Termostaten är lämpliga för industribyggnader, lagerlokaler, verkstäder, sporthallar, utställningshallar mm.

Kan även användas i "råare" miljöer så som biltvättar, växthus, brandfarliga byggnader och jordbrukslokaler.

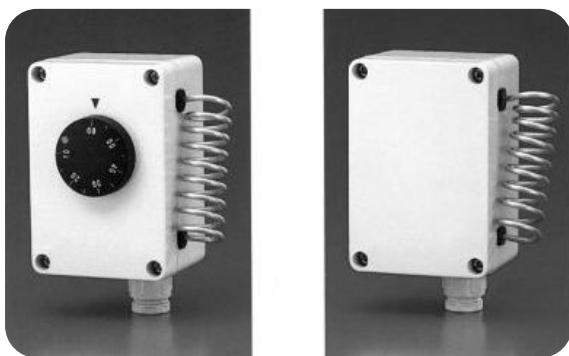

Teknisk Specifikation

Anslutningsspänning	250V eller 400V, 50Hz
Märkström	16A/250V eller 6A/400V, resistiv last
Minsta ström	200 mA
Inställbart temp.område	+5°C till +60°C
Lagringstemperatur	max 60°C
Kopplingsdifferens	±1,0°C
Sensortyp	Kapillärrör
Temperaturinställning	T15: Extern T15-DV: Intern
Skyddsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP55
Storlek, mått (H x B x D)	110x75x69 mm, T15 110x75x59 mm, T15-DV
CC-mått, monteringshål	82 mm
Anslutningsplint	2,5 mm ² , skruvklämma
Anslutningskabel max	2,5 mm ²
Antal cykler	100 000
CE	EN 60730-1 RoHS Directive 2011/65/EU

ENERGOTECH